

# CANCELLI TELESCOPICI A 3 TUBI ORIZZONTALI



Adatto per vacche da latte di età superiore gli 8 mesi.

La serie dei cancelli è studiata per offrire robustezza, solidità e praticità per la gestione di bovini.


Tramite la testa telescopica si possono ricavare varie misure andando ad adattare il cancello ad un'ampia fascia di misure.

La zincatura a caldo ne garantisce una lunga durata.

Caratteristiche:

Telaio Ø60

H.1140

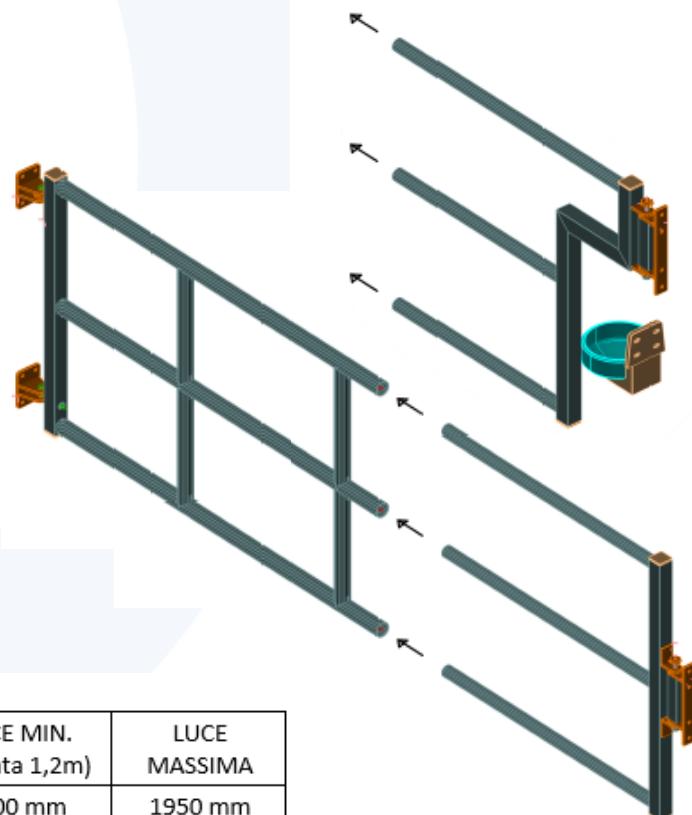


## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CANCELLO	LUCE MIN. (testata 1,2m)	LUCE MASSIMA
Cancello a 3 tubi da 0.6 m	600 mm	1600 mm	1950 mm
Cancello a 3 tubi da 1.2 m	1200 mm	1600 mm	2550 mm
Cancello a 3 tubi da 2.2 m	2200 mm	2600 mm	3550 mm
Cancello a 3 tubi da 3.2 m	3200 mm	3600 mm	4550 mm
Cancello a 3 tubi da 4.2 m	4200 mm	4600 mm	5500 mm
Cancello a 3 tubi da 5.2 m	5200 mm	5600 mm	6550 mm
Testata a 3 tubi da 1.2 m			
Testata per abbeveratoio a 3 tubi da 1.2 m			

detrarre -400  
mm

# CANCELLI TELESCOPICI A 4 TUBI ORIZZONTALI

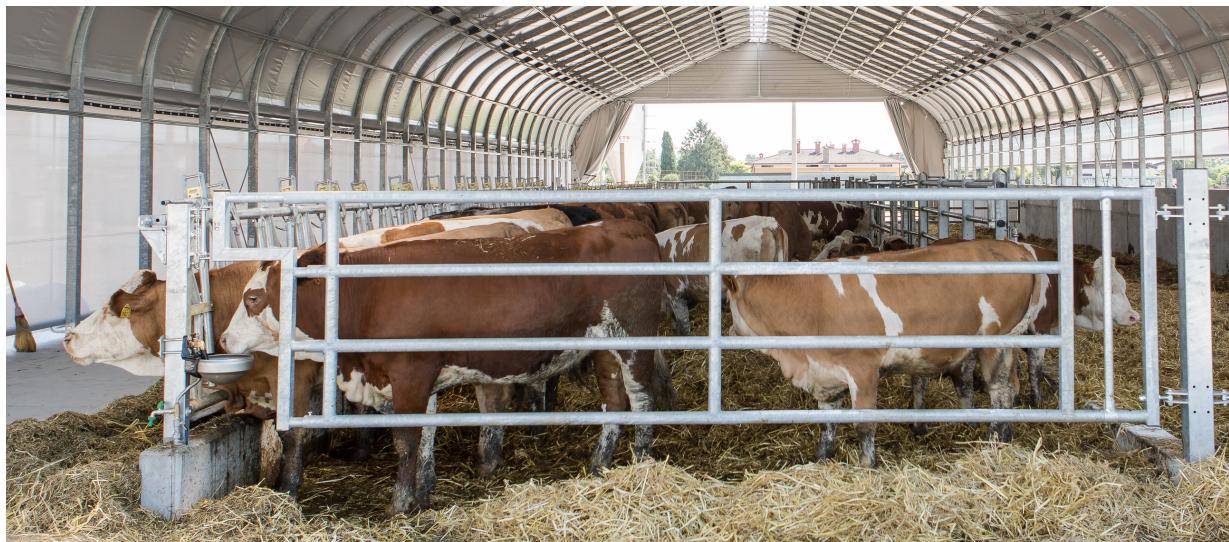

Adatto per vacche da latte e ingrasso bovini di età superiore gli 8 mesi.

La serie dei cancelli è studiata per offrire robustezza, solidità e praticità per la gestione di bovini.

Tramite la testa telescopica si possono ricavare varie misure andando ad adattare il cancello ad un'ampia fascia di misure.


Il passo uomo è di serie, in caso si può chiudere previa richiesta.

La zincatura a caldo ne garantisce una lunga durata.

Caratteristiche:

Telaio Ø60

H.1140

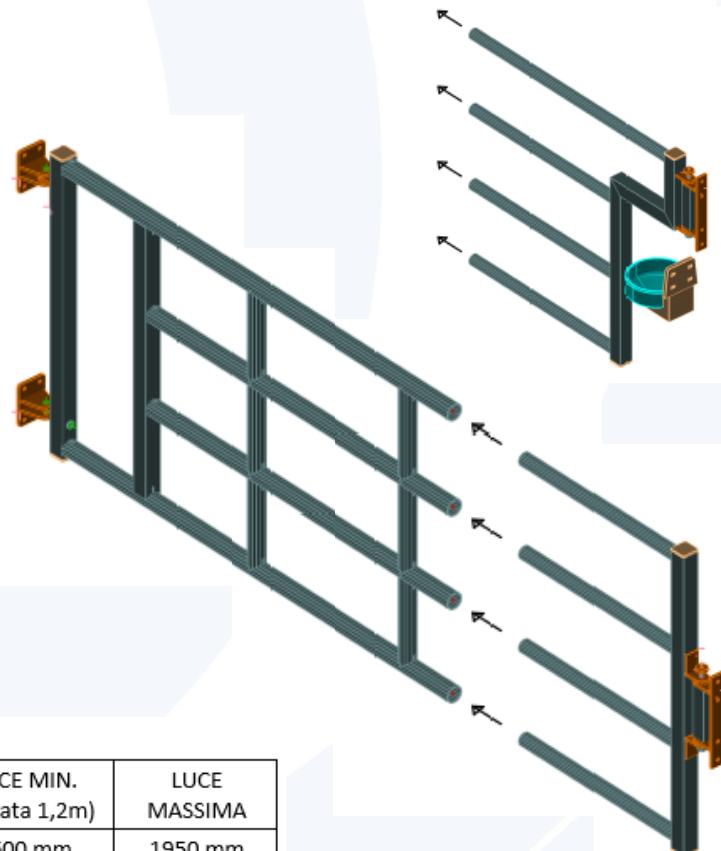

#### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CANCELLO	LUCE MIN. (testata 1,2m)	LUCE MASSIMA
Cancello a 4 tubi da 0.6 m	600 mm	1600 mm	1950 mm
Cancello a 4 tubi da 1.2 m	1200 mm	1600 mm	2550 mm
Cancello a 4 tubi da 2.2 m	2200 mm	2600 mm	3550 mm
Cancello a 4 tubi da 3.2 m	3200 mm	3600 mm	4550 mm
Cancello a 4 tubi da 4.2 m	4200 mm	4600 mm	5500 mm
Cancello a 4 tubi da 5.2 m	5200 mm	5600 mm	6550 mm
Testata a 4 tubi da 1.2 m			
Testata per abbeveratoio a 4 tubi da 1.2 m			

detrarre -400  
mm

# CANCELLI TELESCOPICI A 5 TUBI ORIZZONTALI



Adatto per bovini da ingrasso di età superiore gli 8 mesi.

La serie dei cancelli è studiata per offrire robustezza, solidità e praticità per la gestione di bovini.


Tramite la testa telescopica si possono ricavare varie misure andando ad adattare il cancello ad un'ampia fascia di misure.

La zincatura a caldo ne garantisce una lunga durata.

Caratteristiche:

Telaio Ø60

H.1300

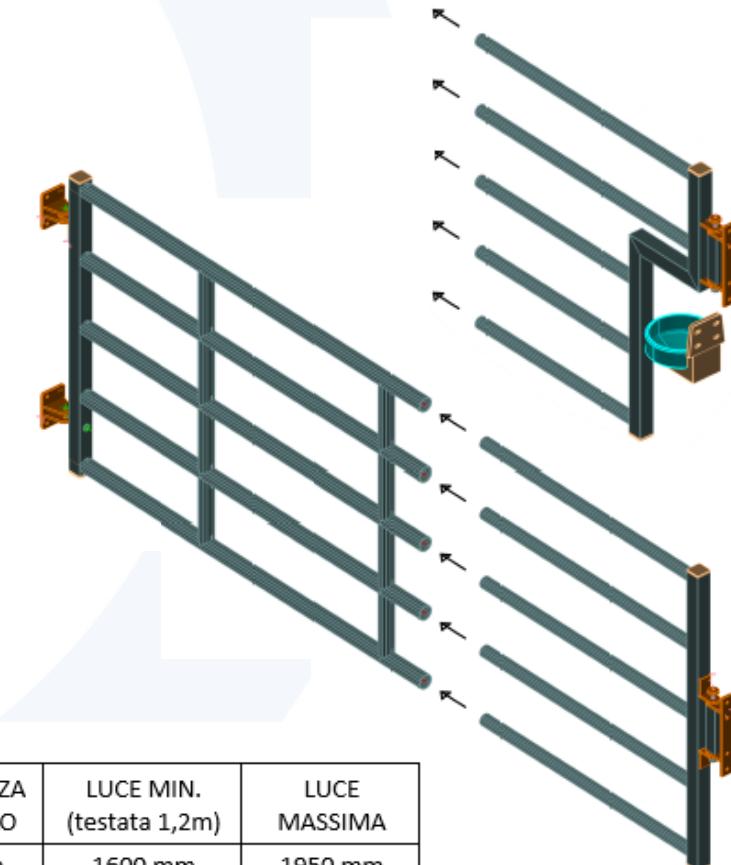


## CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CANCELLO	LUCE MIN. (testata 1,2m)	LUCE MASSIMA
Cancello a 5 tubi da 0.6 m	600 mm	1600 mm	1950 mm
Cancello a 5 tubi da 1.2 m	1200 mm	1600 mm	2550 mm
Cancello a 5 tubi da 2.2 m	2200 mm	2600 mm	3550 mm
Cancello a 5 tubi da 3.2 m	3200 mm	3600 mm	4550 mm
Cancello a 5 tubi da 4.2 m	4200 mm	4600 mm	5500 mm
Cancello a 5 tubi da 5.2 m	5200 mm	5600 mm	6550 mm
Testata a 5 tubi da 1.2 m			
Testata per abbeveratoio a 5 tubi da 1.2 m			

→ detrarre -400  
mm

# CANCELLI TELESCOPICI A TUBI VERTICALI

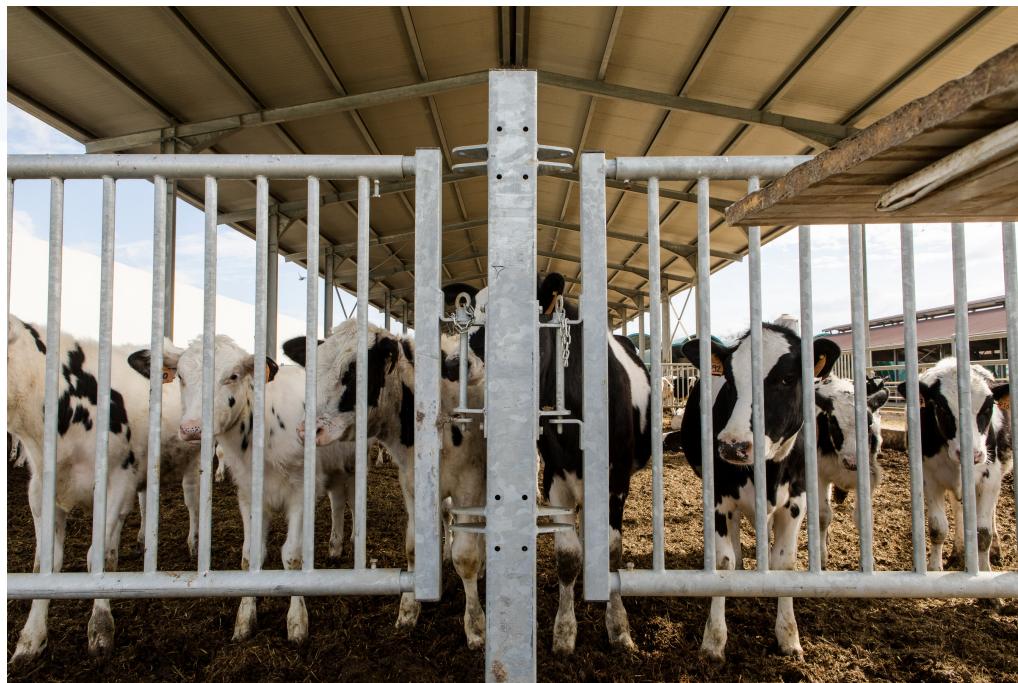

Adatto per animali di età inferiore agli 8 mesi.


La serie dei cancelli è studiata per offrire robustezza, solidità e praticità per la gestione di bovini.

Tramite la testa telescopica si possono ricavare varie misure andando ad adattare il cancello ad un'ampia fascia di misure.

La zincatura a caldo ne garantisce una lunga durata.

Caratteristiche:

Telaio Ø60  
verticali Ø27  
H.1095 - dist. 10cm

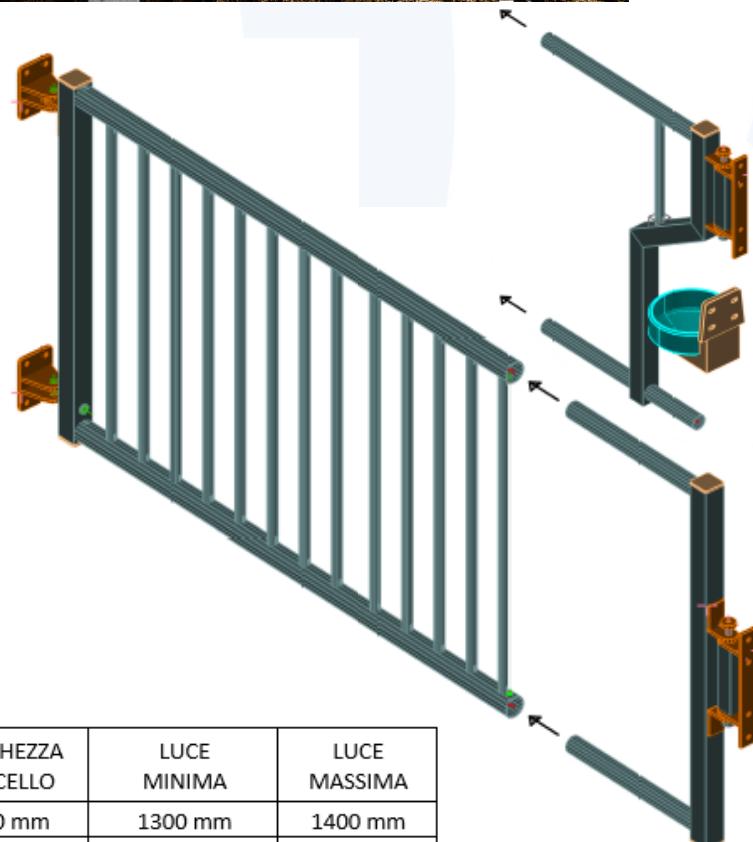

#### CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

DESCRIZIONE	LUNGHEZZA CANCELLO	LUCE MINIMA	LUCE MASSIMA
Cancello a tubi verticali fino a 1 m	1000 mm	1300 mm	1400 mm
Cancello a tubi verticali fino a 2 m	2000 mm	2300 mm	2400 mm
Cancello a tubi verticali fino a 3 m	3000 mm	3300 mm	3400 mm
Cancello a tubi verticali fino a 4 m	4000 mm	4300 mm	4400 mm
Cancello a tubi verticali fino a 5 m	5000 mm	5300 mm	5400 mm
Cancello a tubi verticali fino a 6 m	6000 mm	6300 mm	6400 mm
Testata a tubi verticali da 0,5 m			
Testata per abbeveratoio a tubi verticali da 0,5 m			

→ detrarre -200  
mm

## RECINZIONE FISSA



La serie Recinto Fisso è adatta quando si ha la necessità di chiudere l'animale in uno spazio circoscritto e non si ha la necessità di passaggio.

L'installazione più comune è per separare i box e per liberare parte di esso in fase di pulizia, in questo caso si può aggiungere un cancello scorrevole a scomparsa.

Viene anche installato come protezione delle reti frangivento, tenendo l'animale a debita distanza.

La zincatura a caldo ne garantisce una lunga durata.

Disponibilità:  
 Ø60 e Ø48

